



JBAOI
www.jbaoi.com

Micro Chip Visual Inspector


自動化產品外觀檢出設備

[JBT-E3000]




- 高速 ; 優秀的檢查能力
- 各自獨立的影像處理
- 可信賴的排料系統
- 簡單的故障排除
- 高速的部品供給
- 共用性佳 (不需更換鏡頭)

高信賴性的排料系統

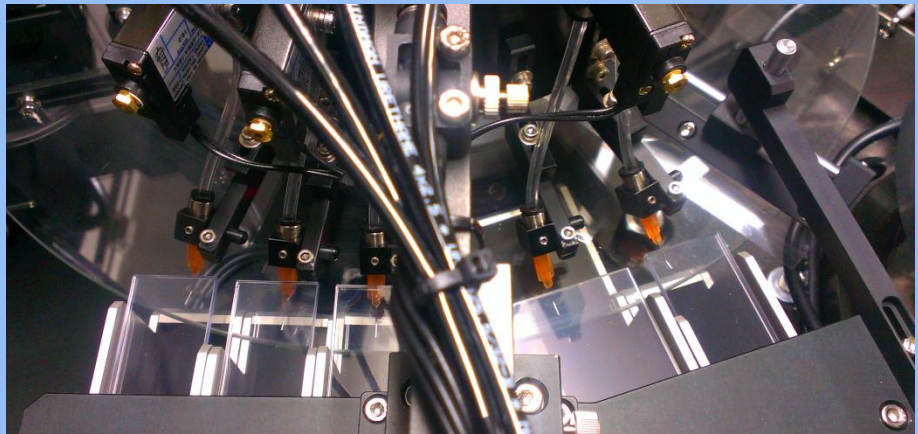


高速材料供給




- 0402-1206 不需更換配件
- 供給速度：3000 以上 (0402)
- 自製高週波體動供料體

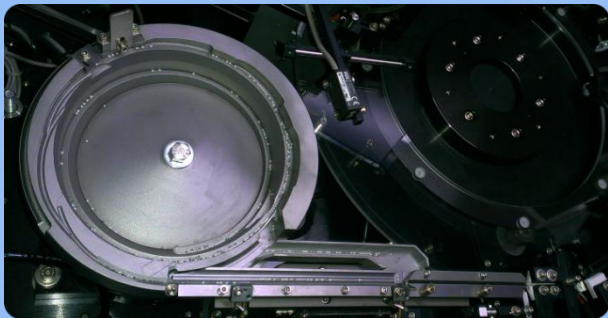


搭載變倍鏡頭共用性強

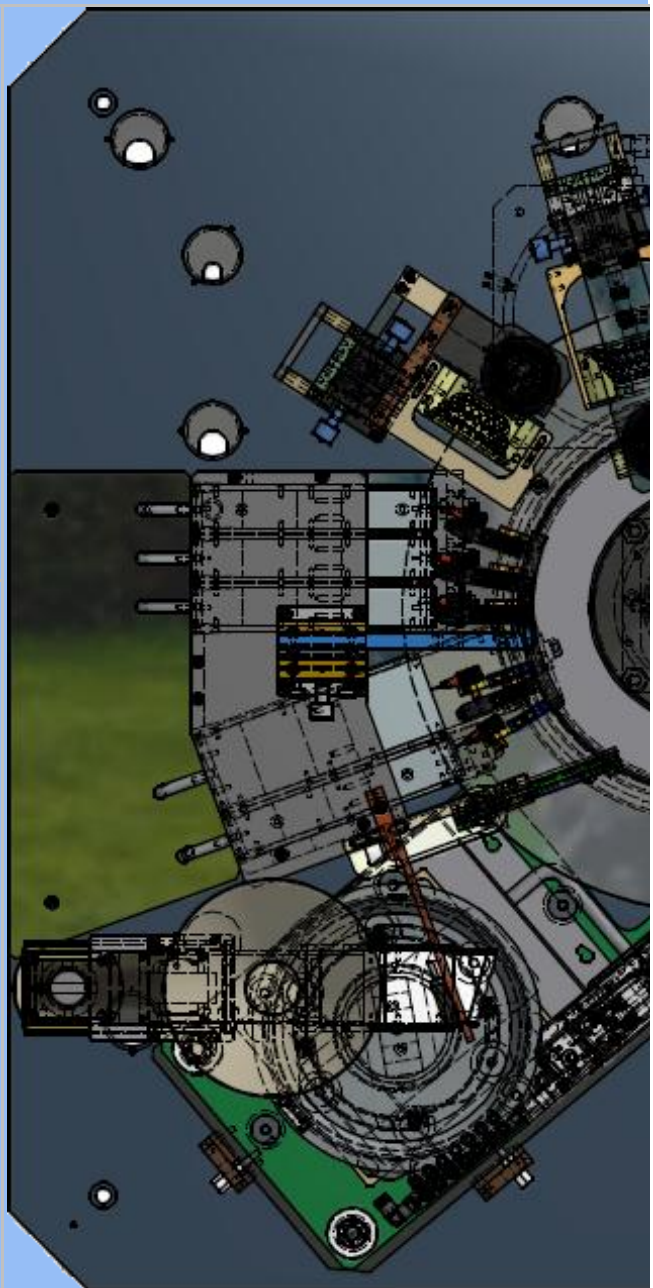


優秀的檢查處理能力 照明

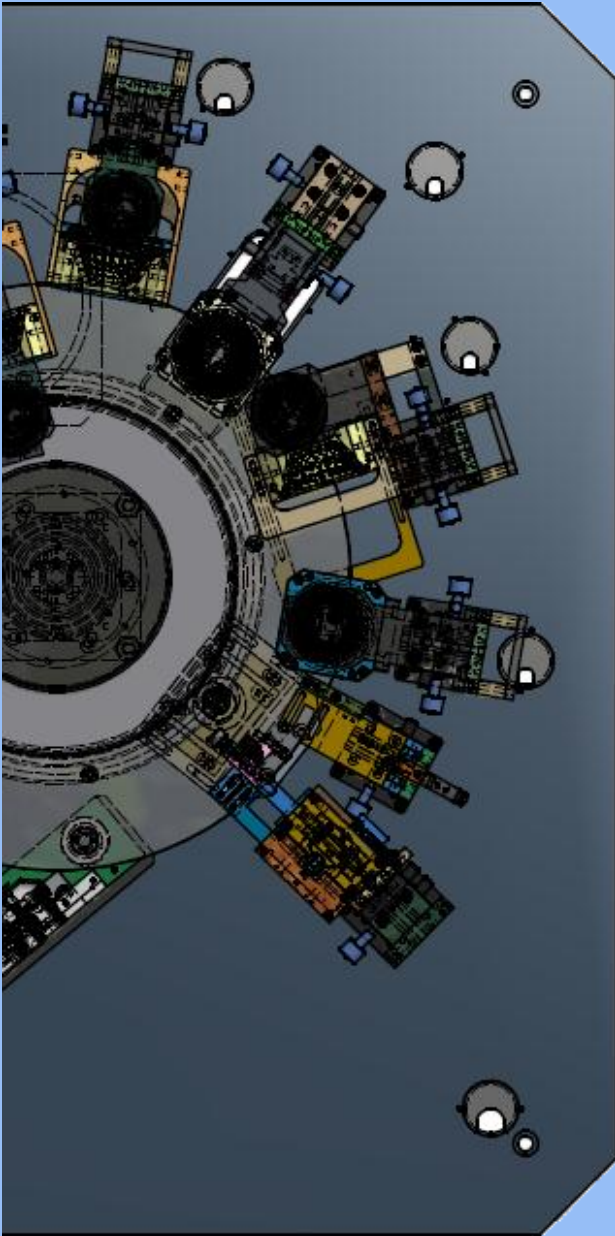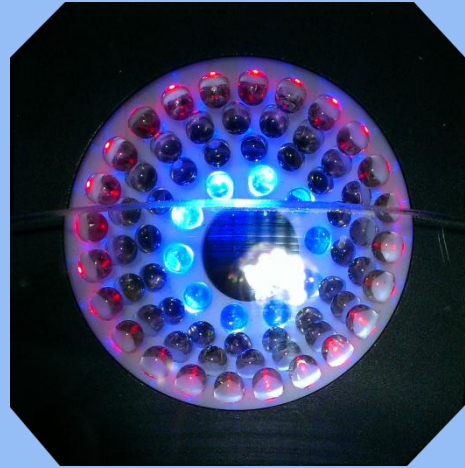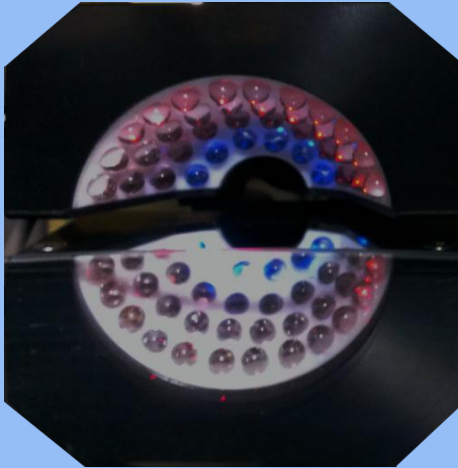

優秀的檢查處理能力-軟體

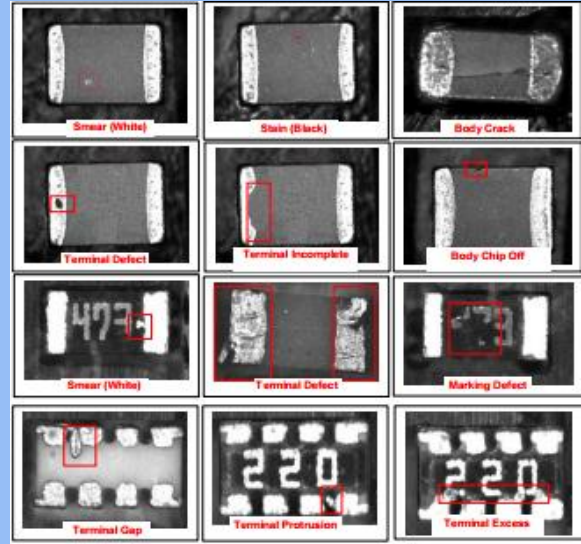

多站導料設計

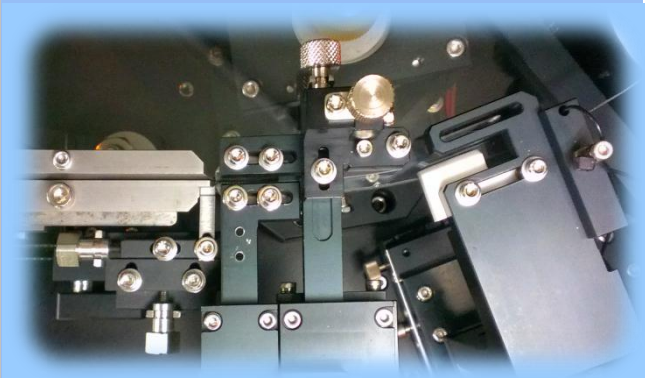

規 格

ITEM	SECIFICATION
可檢測材料	MLCC, BEAD, VARISTOR, INDUCTOR, EMI-LC4 ARRAY, EMI-FILTER, CMF, LICC BALUN, R;C;I ARRAY, COIL
可檢測尺寸	0402~2512 * 以實測為準
可檢出異常	產品位置不良、電極寬度、電極長度、電極間隔、電極莓黑、電極脫皮、電極電鍍不良, 電極與電極, 本體寬度、本體長度、本體染錫、本體沾污、本體缺損、本體抓傷、本體變色
外觀檢測面	四 / 六 面檢測 (可自由任選站別)
速 度	四面 : 4000 六面 : 3000 pcs/min for 0402
收料盒數量	良品料盒(1), 不良品料盒 (3 /4), 重工料盒(1), 殘料盒(1)
解析度	5μm/pixel (0402), 8μm/pixel (0603),10μm/pixel (0805), 12μm/pixel (1206)* High resolution base
CCD	黑白 / 彩色 高速 CCD 640 480 pixels
照 明	LED 燈源 (依材料供給不同光源)
其他配件	Hoper, 送料機,
電腦配備	1 CPU 3.2GHz, 160G HDD / SSD, 4GB RAM, 19" or 20" LED monitor
作業系統	Windows 7 專業版
電 源	1φ 220V 50 / 60 Hz
尺 寸	92 92 180 cm
重 量	450 kg

擎邦精密科技有限公司

統編 : 28325423

網址 : www.jbaoi.com

電話 : +886-4-2567-5577

傳真 : +886-4-2566-6060

地址 : 42845 台中市大雅區大楓里 001 鄰民富街 78 號